



SUPER SAFETY



WWW.SUPERSAFETY.COM.BR

GRANDE EM ESTRUTURA, GIGANTE EM VISÃO

QUANDO VOCÊ SABE QUE ESTÁ PROTEGIDO,
A MENTE SE CONCENTRA NO
EXTRAORDINÁRIO,
O PASSO GANHA FIRMEZA E O IMPOSSÍVEL
VIRA **RESULTADO.**





ÍNDICE

A EMPRESA	07
VALORES	08
LEONEL ALMEIDA	10
LUVAS	12
CALÇADOS	46
PROTEÇÃO VISUAL	58
VESTUÁRIO	68
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	76
PROTEÇÃO AUDITIVA	84
PROTEÇÃO EM ALTURA	86
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	97



**PROTEGER
É O QUE NOS MOVE.
INOVAR É O QUE
NOS LEVA MAIS LONGE.**

A EMPRESA

**HÁ MAIS DE UMA DÉCADA, A SUPER SAFETY
TRABALHA PARA PROTEGER QUEM FAZ O BRASIL ACONTECER.**

Nascemos com o propósito de oferecer soluções completas em Equipamentos de Proteção Individual (EPI), unindo tecnologia, conforto e design para garantir segurança com alta performance em todos os ambientes de trabalho.

Nosso portfólio é desenvolvido com rigor técnico e constante inovação, atendendo aos mais exigentes padrões de qualidade nacionais e internacionais. Cada produto carrega o compromisso de proteger vidas e contribuir para que profissionais e empresas possam produzir mais e ir além.

Fábricas no Brasil, no Paraguai e no Uruguai. Centros de distribuição em pontos estratégicos do país. Produção, armazenagem e logística integradas para atender clientes de todos os portes, com o mesmo padrão de qualidade.

Super Safety. A força que protege o seu caminho para você ir além.

**POR TRÁS DE CADA PRODUTO, EXISTE MAIS QUE TECNOLOGIA.
EXISTE O COMPROMISSO COM QUEM FAZ, MOVE E TRANSFORMA.**

PROTEGER PESSOAS. CONSTRUIR O AMANHÃ.

Mais do que produtos, entregamos segurança, conforto e confiança para quem move o Brasil todos os dias.

MISSÃO

Desenvolver produtos em alta tecnologia, com performance, inovação, design e preço competitivo.

VISÃO

Ser reconhecida como referência em inovação e excelência no mercado de EPIs, ampliando nossa presença no Brasil e construindo uma marca cada vez mais relevante para trabalhadores, empresas e parceiros.

VALORES

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

A vida das pessoas é nossa maior prioridade.



QUALIDADE

Produtos certificados que superam padrões e geram confiança.



INOVAÇÃO

Pesquisa e tecnologia para soluções cada vez mais eficazes.



RESPEITO

Valorizamos as pessoas, suas necessidades e as relações construídas ao longo do tempo.



PARCERIA

Construímos relações sólidas e duradouras com nossos clientes e fornecedores.



ÉTICA

Conduzimos nossas decisões com transparência, responsabilidade e respeito em todas as relações.



SEGURANÇA. QUALIDADE. INOVAÇÃO.
O QUE NOS MOVE, MOVE O SEU
TRABALHO.



A VISÃO POR TRÁS DE CADA PRODUTO.

TODO EPI SUPER SAFETY COMEÇA NA CABEÇA DE QUEM
ENXERGA O TRABALHADOR ANTES DO PRODUTO.

LEONEL ALMEIDA.

Leonel Almeida não apenas lidera a Super Safety. É ele quem cria cada um dos produtos. Luvas, calçados e óculos nascem da sua visão: um ideal claro de que proteção precisa ter design, conforto e ergonomia.

DO PRIMEIRO TRAÇO AO PRODUTO

Ele enxerga o que o trabalhador sente no fim do dia e transforma isso em produto. Do primeiro traço aos testes de uso, cada detalhe carrega a sua assinatura.



UM VISIONÁRIO QUE REDESENHOU A FORMA DE PROTEGER.

É essa visão que faz da Super Safety uma marca que está sempre um passo à frente do mercado.

“A Super Safety segue avançando com propósito: proteger vidas, fortalecer parcerias e impulsionar o futuro do mercado de EPI no Brasil.”



LUVAS



PROTEÇÃO.
PRECISÃO.
CONTROLE.

Desempenho que
acompanha cada
movimento.
Sinta a diferença
em cada detalhe.



CA 33.332

ARGENT SILVER

RESISTÊNCIA ÁCIDOS

- Revestimento interno com duplo banho clorinado para saque rápido e isolamento alergênico
- Espessura interna de 0,45 mm
- Luva confeccionada em látex natural
- Pontas dos dedos texturizadas



VARIAÇÕES



AMARELA



AZUL



TAMANHOS	7 8 9 10
COR	Amarela e Azul
CA	33.332
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares

EN 407	EN 388	ENSAIO	NÍVEL
		Resistência à abrasão	1
X1XXXX	1110X	Resistência ao corte	1
		Resistência ao rasgamento	1
		Resistência à perfuração	0
		Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

EN 374	EN 374	ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
		n-Heptano	J	6
RISCOS BIOLÓGICOS	JKLOPT TIPO A	Hidróxido de Sódio 40%	K	6
		Ácido Sulfúrico 96%	L	2
		Ácido Acético 99%	N	1
		Hidróxido de Amônio 25%	O	6
		Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
		Formaldeído 37%	T	6

CA 33.333

SUPER MIX

IDEAL PARA QUÍMICOS, ÁCIDOS, ÁLCOOIS, ÉTERES E BASES ORGÂNICAS E INORGÂNICAS.

- Punho de segurança e formato anatômico
- Confeccionada com látex natural e neoprene, revestida internamente com flocos de algodão
- Antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos
- Espessura de palma 0,70mm



TAMANHOS	7 8 9 10
COR	Amarela e Azul
CA	33.333
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares

EN 407	EN 388	ENSAIO	NÍVEL
		Resistência à abrasão	1
X2XXXX	1110X	Resistência ao corte	1
		Resistência ao rasgamento	1
		Resistência à perfuração	0
		Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

EN 374	EN 374	ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
		n-Heptano	J	4
RISCOS BIOLÓGICOS	JKLNOPT TIPO A	Hidróxido de Sódio 40%	K	6
		Ácido Sulfúrico 96%	L	5
		Ácido Acético 99%	N	4
		Hidróxido de Amônio 25%	O	6
		Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
		Formaldeído 37%	T	6

CA 37.158

SUPER LÁTEX

LUVA PARA QUÍMICOS, ÁCIDOS, ÁLCOOIS, ALCALINOS, ÉTERES

- Formato anatômico com comprimento de 42 cm
- Revestimento interno clorinado
- Espessura de 0,70 mm
- Antiderrapante tipo diamante



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	37.158
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares

EN 407	EN 388	ENSAIO	NÍVEL
		Resistência à abrasão	1
X2XXXX	1110X	Resistência ao corte	1
		Resistência ao rasgamento	1
		Resistência à perfuração	0
		Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

EN 374	EN 374	ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
		Metanol	A	1
RISCOS BIOLÓGICOS	KLMOPT TIPO A	Hidróxido de Sódio 40%	K	6
		Ácido Sulfúrico 96%	L	4
		Ácido Nítrico 65%	M	5
		Hidróxido de Amônio 25%	O	5
		Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
		Formaldeído 37%	T	6

CA 36.581

SUPER PVC

ÁCIDOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO E RISCOS MECÂNICOS

- A flexibilidade e o conforto das luvas Super PVC, diminuem a fadiga da mão e aumentam a eficiência do trabalhador
- Um acabamento áspero protege contra abrasão, e, ao mesmo tempo, oferece uma pega excelente, mesmo em condições molhadas e oleosas




TAMANHOS	26 36 46 66 cm
CA	36.581
EMBALAGENS	1 par 12/06 pares 72/36 pares

EN 407	EN 388	ENSAIO	NÍVEL
		Resistência à abrasão	4
X1XXXX	4221X	Resistência ao corte	2
		Resistência ao rasgamento	2
		Resistência à perfuração	1
		Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

EN 374	EN 374	ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
		Metanol	A	6
RISCOS BIOLÓGICOS	AKLNOPT TIPO A	Hidróxido de Sódio 40%	K	6
		Ácido Sulfúrico 96%	L	4
		Ácido Acético 99%	N	2
		Hidróxido de Amônio 25%	O	1
		Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
		Formaldeído 37%	T	6

EN 511
111



PROTEÇÃO QUÍMICA

QUE FAZ A DIFERENÇA

Segurança e resistência para os ambientes mais exigentes.

CA 33.334

NITRO GREEN

ALTA RESISTÊNCIA HIDROCARBONETOS

- Revestida internamente com flocos de algodão
- Confeccionada em borracha nitrílica
- Formato anatômico
- Antiderrapante tipo diamante nas pontas dos dedos



TAMANHOS	7 8 9 10 11
CA	33.334
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	0
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.



ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Acetona	B	1
Tolueno	F	1
n-Heptano	J	4
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	2
Ácido Acético 99%	N	2
Hidróxido de Amônio 25%	O	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

CA 40.506

NITRILE LONG

RESISTÊNCIA NÍVEL MÁXIMO PARA HIDROCARBONETOS

- Revestimento interno clorinado
- Espessura 0,55 mm
- Comprimento de 46 cm
- Pontas dos dedos texturizadas



TAMANHOS	8 9 10 11
CA	40.506
EMBALAGENS	1 par 12 pares 72 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	0
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	A

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.



ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Tolueno	F	3
n-Heptano	J	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6

CA 37.871

NITRIL LIGHT

RESISTÊNCIA QUÍMICA PARA DIVERSAS ATIVIDADES

- Confeccionada em 100% borracha nitrílica
- Livre de alergênicos
- Espessura reforçada



TAMANHOS	7 8 9 10
COR	Azul e Azul claro
CA	37.871
EMBALAGENS	Caixa c/ 100 un.



ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
n-Heptano	J	1
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	

VARIAÇÕES



CA 43.407

GLOVE MAX

RESISTÊNCIA QUÍMICA COM ELEVADA DURABILIDADE

- Toque de seda
- Formato anatômico
- Antiderrapante na palma e pontas dos dedos
- Confeccionada em borracha nitrílica
- Mayor resistência ao rasgo da categoria



VARIAÇÕES



TAMANHOS	7 8 9 10
COR	Verde, Azul e Amarela
CA	43.407
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	0
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.



ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Metanol	A	1
n-Heptano	J	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	2
Ácido Nítrico 65%	M	1
Ácido Acético 99%	N	2
Hidróxido de Amônio 25%	O	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

CA 38.645

GLOVE BLACK

RESISTÊNCIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

- Revestimento de palma e dorso em diamante
- Mais aderência em peças, umidades e oleosas.
- Formato anatômico e ambidestra
- Mayor resistência ao rasgo da categoria



TAMANHOS	7 8 9 10
COR	Preto e Laranja
CA	38.645
EMBALAGENS	Caixa c/ 50 un.



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	0
Resistência à perfuração	0
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.



ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	1
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

VARIAÇÕES



CA 38.011

GLOVE NITRO

RESISTÊNCIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

- Mayor espessura da categoria
- Isenta de alergênicos
- Confeccionada com borracha nitrílica
- Luva ambidestra com destaque ideal para frigoríficos e atende RDC da Anvisa sobre alergênicos
- Por ser ambidestra, é ideal para manipulação de alimentos Certificação FDA



TAMANHOS	7 8 9 10
COR	Amarela, Azul e Verde
CA	38.011
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	0
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.



ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Metanol	A	1
Tolueno	F	1
n-Heptano	J	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	2
Ácido Nítrico 65%	M	1
Hidróxido de Amônio 25%	O	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

VARIAÇÕES



PROTEÇÃO MÁXIMA.

ISOLAMENTO TOTAL
A AGENTES QUÍMICOS.



CA 42.285

NITRO MAX

GRIP, DESTREZA E
PROTEÇÃO TÉRMICA -
CALOR

- Confeccionada em suporte têxtil com duplo banho nitrílico
- Foam antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos
- Comprimento com punho 10 cm. Punho 15 cm



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	42.285
EMBALAGENS	12 pares 144 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.



ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Tolueno	F	1
Diethylamina	G	2
n-Heptano	J	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	4
Hidróxido de Amônio 25%	O	5
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6

CA 49.437

NITRO BLACK FOAM

PROTEÇÃO QUÍMICA
DE CONTATO E RISCOS
MECÂNICOS LEVES

- Punho em poliéster para evitar entrada de resíduos
- Isolamento químico de contato
- Processo mecânico que exige tato e destreza. Permite toque digital e touch
- Suporte têxtil interno em poliéster. banho de dorso em borracha nitrílica e palma em nitrílico foam, que dá excelente aderência em peças oleosas.



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	49.437
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.



RISCOS BIOLÓGICOS

AJK TIPO B

ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Metanol	A	6
n-Heptano	J	4
Hidróxido de Sódio 40%	K	6

CA 50.887

NITRO MAX IMPACT

PROTEÇÃO ANTI-
IMPACTO
CERTIFICADA

- Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com banho nitrílico e PVC total, antiderrapante nitrílico "foam" texturizado na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos e protetores em TPR na face dorsal da mão, juntas e dorso
- Processo mecânico que exige tato e destreza
- Permite toque digital



TAMANHOS	9 10 11 12
COR	Preto e Verde
CA	50.887
EMBALAGENS	1 par 12 pares
IMPACTO ANSI	Dorso nível 1 Falanges nível 1



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X
Resistência ao impacto	P

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.



AJLKMNP TIPO A

- INDICADO PARA
- Risco de impacto no dorso
 - Indústria automobilística
 - Manuseio de peças cortantes
 - Serviços de alta sensibilidade

CA 32.031

SS 1001

RESISTÊNCIA QUÍMICA
DE CONTATO E
MECÂNICA
MODERADA

- Punho em lona com saque rápido de segurança e conforto
- Suporte têxtil em malha de algodão reforçada
- Banho nitrílico



INDÚSTRIA QUÍMICA



SERVIÇOS DE LIMPEZA



CONSTRUÇÃO CIVIL



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS



INDÚSTRIA METALMECÂNICA

TAMANHOS	7 8 9 10
CA	32.031
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



3111X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

EN 374



RISCOS BIOLÓGICOS

EN 374



AJK TIPO B

ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
n-Heptano	J	4
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Formaldeído 37%	T	6

CA 49.434

SS 1002L

RESISTÊNCIA QUÍMICA
DE CONTATO E
MECÂNICA LEVE

- Revestida na face palmar e dorso total com borracha nitrílica
- Punho em poliéster para evitar entrada de resíduos e maior conforto e tato
- Confeccionada em suporte têxtil reforçado, propiciando tato e destreza



INDÚSTRIA QUÍMICA



SERVIÇOS DE LIMPEZA



CONSTRUÇÃO CIVIL



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS



INDÚSTRIA METALMECÂNICA

TAMANHOS	7 8 9 10
CA	49.434
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



3122X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 49.435

SS 1002

RESISTÊNCIA QUÍMICA
DE CONTATO E
RISCOS MECÂNICOS
MODERADOS

- Suporte têxtil em malha de algodão
- Punho em malha, evita entrada de resíduos com saque rápido de segurança e conforto
- Melhor combinação contra riscos químicos de contato e riscos mecânicos



INDÚSTRIA QUÍMICA



SERVIÇOS DE LIMPEZA



CONSTRUÇÃO CIVIL



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS



INDÚSTRIA METALMECÂNICA

TAMANHOS	7 8 9 10
CA	49.435
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X1XXXX

EN 388



2211X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

EN 374



RISCOS BIOLÓGICOS

EN 374



CJKLP TIPO B

ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Acetonitrila	C	6
n-Heptano	J	4
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	4
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6

CA 31.895

SS 1009 FULL

GRIP, DESTREZA E
PROTEÇÃO TÉRMICA
- CALOR

- Punho de segurança e formato anatômico
- Banho da palma em FOAM garantindo tato perfeito para manuseio de qualquer peça
- Banho total dorso evitando entrada de detrito e respingos líquidos



INDÚSTRIA QUÍMICA



SERVIÇOS DE LIMPEZA



CONSTRUÇÃO CIVIL



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS



INDÚSTRIA METALMECÂNICA

TAMANHOS	7 8 9 10
CA	31.895
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



2131X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

PROTEÇÃO QUE GARANTE DESEMPENHO.

SEGURANÇA QUE VOCÊ SENTE, QUALIDADE QUE SÓ A SUPER SAFETY ENTREGA.



CA 32.034

SS 1003

ADERÊNCIA
PROCESSOS
MANIPULAÇÃO PEÇAS
COM ÓLEO,
FERRAMENTAS
AUTOMOTIVAS

- Punho com elastano, formato anatômico
- Manutenção de equipamentos eletrônicos
- Estrutura têxtil em poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	32.034
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 41.235

SS 1003
ANTIESTÁTICA

PROTEÇÃO
ANTIESTÁTICA E ÓTIMA
SENSIBILIDADE PARA
MANUSEIO

- Punho com elastano, formato anatômico
- Manutenção de equipamentos eletrônicos
- Tecida com fios de poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	41.235
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 32.035

SS 1005

ADERÊNCIA
PROCESSOS SECOS
ROBUSTO, CALOR E
CONTATO

- Punho de segurança em elastano, formato anatômico
- Revestida na face palmar e pontas dos dedos com látex. Calor de contato de 250 °C
- Suporte têxtil fino para maior aderência processos secos



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	32.035
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



2131X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 32.038

SS 1006

ADERÊNCIA
PROCESSOS SECOS
MAIOR TATO

- Punho de segurança em elastano, formato anatômico para maior conforto
- Revestida na palma com banho nitrílico. Maior aderência em processos secos
- Confeccionada em suporte têxtil em poliéster



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	32.038
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



4121X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 32.035

1005 PLUS

ADERÊNCIA
REFORÇADA
EM PROCESSOS
SECOS E
ROBUSTOS

- Punho de segurança em elastano, formato anatômico
- Suporte têxtil fino para maior aderência processos secos
- Revestida na face palmar e pontas dos dedos com látex vulcanizado formato colmeia. Calor de contato de 250°C.



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	32.035
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



2131X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 41.076

SS 1006N

ADERÊNCIA PROCESSOS
SECOS MAIOR TATO

- Punho de segurança e formato anatômico para maior conforto
- Resistência térmica
- Confeccionada em suporte têxtil wave maior resistência e banho nitrílico de palma e ponta dos dedos



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	41.076
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



4121X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

QUANDO O TRABALHO PESA, A PROTEÇÃO ALIVIA.


Resistência e segurança
para os desafios da obra.

CA 49.510

RUBBER RED

GRIP, DESTREZA E
PROTEÇÃO TÉRMICA -
CALOR

- Punho de elastano e formato anatômico
- Confeccionada em suporte têxtil e borracha vulcanizada
- Suporte têxtil robusto com banho de goma para evitar entrada de detritos e reforço de borracha no dorso
- Sistema WAVE exclusivo para maior grip

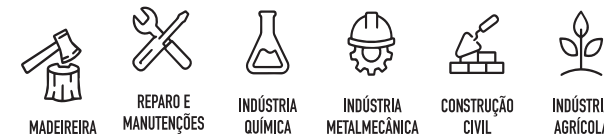

TAMANHOS	8 9 10
CA	49.510
EMBALAGENS	1 par 12 pares 120 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 34.370

SS RUBBER

ADERÊNCIA
PROCESSOS
ROBUSTOS,
PERFURANTES,
REBARBAS E FARPAS

- Punho de elastano e malha fios de algodão formato anatômico
- Palma em borracha vulcanizada, grip em diamante
- Tricotada com fios de algodão, acrílico e poliamida
- Suporte têxtil em goma para evitar entrada de resíduos



TAMANHOS	10
CA	34.370
EMBALAGENS	1 par 12 pares 120 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 49.510

RUBBER BLACK

GRIP, DESTREZA E
PROTEÇÃO TÉRMICA -
CALOR

- Punho com elastano, formato anatômico
- Acabamento rugoso
- Tricotada com fios algodão, acrílico e poliamida, sem costura, revestida com látex vulcanizado antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos e reforço no dorso



TAMANHOS	8 9 10
CA	49.510
EMBALAGENS	1 par 12 pares 120 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 31.895

SS 1009

GRIP, DESTREZA E PROTEÇÃO TÉRMICA - CALOR

- Punho de segurança e formato anatômico
- Banho de látex corrugado para maior aderência e 3/4 dorso
- Confeccionada em suporte têxtil em poliéster com maior resistência



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	31.895
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



2131X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X


*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 33.529

SS PIGMENTADA

USO GERAL E RISCOS MECÂNICOS LEVES CALOR DE CONTATO 250°

- Antiderrapante em PVC na face palmar, acabamento em overloque
- Punho com elastano
- Tricotada com fios de algodão e poliéster

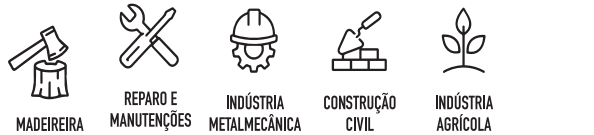

TAMANHOS	9
COR	Branca
CA	33.529
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



0141X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 42.283

NITRO MAX 3/4

ADERÊNCIA A PEÇAS OLEOSAS E SECAS E PROTEÇÃO QUÍMICA DE CONTATO NO DORSO

- Punho de segurança e formato anatômico
- Resistência térmica. Revestida de FOAM para aderência a peca de pequenas peças com óleo
- Suporte têxtil com banho nitrílico 3/4 para isolamento químico de contato



TAMANHOS	6 7 8 9 10 11
CA	42.283
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



3121X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X


*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 33.818

SS PIGMENTADA

RISCOS MECÂNICOS LEVES CALOR DE CONTATO 250°

- Antiderrapante em PVC na face palmar, acabamento em overloque
- Punho com elastano
- Tricotada com fios de algodão e poliéster

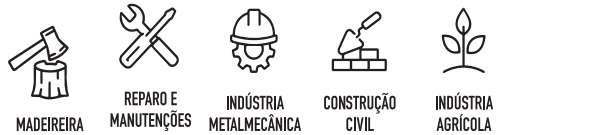

TAMANHOS	9
COR	Preta
CA	33.818
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



0141X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

PODE VIR
“QUENTE
QUE ESTOU
PROTEGENDO.”

SEGURANÇA EM ALTAS TEMPERATURAS
PARA QUEM ENFRENTA OS DESAFIOS
MAIS EXTREMOS.

CA 39.333

SUPER WELD

PROTEÇÃO MÁXIMA AO
CORTE

- Confeccionada em raspa de couro e revestimento interno com costura em Kevlar
- Reforço em couro na palma
- Forrada com tecido de algodão e espuma na palma e dorso
- 36 cm total, sendo 14 cm de punho



TAMANHOS	10
CA	39.333
EMBALAGENS	12 pares 72 pares

EN 407



444344

EN 388



4244E

EN 12447



TIPO A

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	4
Resistência ao corte (TDM 100)*	E

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 50.817

WELD LIGHT

PROTEÇÃO
MÁXIMA AO CORTE

- Palma oferece conforto com forro interno em aramida 360°
- Punho longo com 11 cm
- Materiais de qualidade que oferecem excelente ergonomia, proteção extra no dorso e alta flexibilidade



TAMANHOS	M L XL
CA	50.817
EMBALAGENS	1 par 10 pares 100 pares

EN 407



413244

EN 388



3422D

EN 12447



TIPO A

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	4
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	D

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 45.154

FIRE FLEX

PROTEÇÃO PARA CORTE E ALTA TEMPERATURA

- Punho de segurança e formato anatômico
- Revestida na face palmar e pontas dos dedos em borracha neoprene
- Suporte têxtil em aramida, propriedades térmicas



INDÚSTRIA DE VIDRO



INDÚSTRIA METALMECÂNICA



CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA AGRÍCOLA

TAMANHOS	7 8 9 10
CA	45.154
EMBALAGENS	1 par 12 pares 120 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



2442E

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	4
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	E

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

ENSAIO	Arco elétrico (arco aberto)
NORMA	ASTM F2675/F2675M:22e1
RESULTADO	12,1 cal/cm²
RELATÓRIO	2023CN0048-S01

CA 44.063

SS 1007 PLUS

PROTEÇÃO MÁXIMA AO CORTE E TÉRMICA

- Maior aderência na manipulação de vidro temperado com resina
- Punho de segurança com elastano e formato anatômico
- Calor contato para 250 °C. Mais resistência ao corte
- Duplo banho nitrílico na palma e ponta dos dedos com revestimento em couro



INDÚSTRIA QUÍMICA



INDÚSTRIA METALMECÂNICA



CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA AGRÍCOLA



INDÚSTRIA GERAL

TAMANHOS	7 8 9 10
CA	44.063
EMBALAGENS	1 par 12 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



4X44D

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	X
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	4
Resistência ao corte (TDM 100)*	D

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 45.156

FIRE LEATHER

PROTEÇÃO MÁXIMA AO CORTE E PROTEÇÃO TÉRMICA

- Punho de segurança em aramida e formato anatômico
- Resistência máxima ao corte e proteção térmica até 250 °C
- Confeccionada com fios de aramida, algodão e elastano com formato anatômico



INDÚSTRIA DE VIDRO



INDÚSTRIA METALMECÂNICA



CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA GERAL

TAMANHOS	9 10
CA	45.156
EMBALAGENS	1 par 12 pares 72 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



3544F

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	5
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	4
Resistência ao corte (TDM 100)*	F

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 43.089

CUT FIRE

RESISTÊNCIA A CORTE E PROTEÇÃO TÉRMICA

- Punho de segurança em aramida e elastano
- Alta resistência térmica e mecânica
- Confeccionada com fios de aramida, algodão e elastano com formato anatômico



REPARO E MANUTENÇÕES



INDÚSTRIA DE VIDRO



INDÚSTRIA METALMECÂNICA



CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA AGRÍCOLA

TAMANHOS	8 9 10
CA	43.089
EMBALAGENS	1 par 12 pares 120 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



3543C

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	5
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	C

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

ENSAIO	Arco elétrico (arco aberto)
NORMA	ASTM F2675/F2675M:22e1
RESULTADO	12,1 cal/cm²
RELATÓRIO	2023CN0048-S01

NOVO DESIGN. MESMA PROTEÇÃO.

SS Impact: proteção contra impacto no dorso e resistência mecânica.

CA 43.978 NOVO DESIGN

SS IMPACT

RISCOS DE
IMPACTO NO
DORSO E MÁXIMA
RESISTÊNCIA
MECÂNICA

- Formato anatômico
- Duplo banho nitrílico na palma
- Resistente a corte, impacto e a calor de contato. Dorso das mãos com absorvedor e protetor de impacto TPR
- Laudo SATRA ANSU/SEA 138-2019 para impactos de dorso nível 3



TAMANHOS	6 7 8 9 10 11
CA	43.978
EMBALAGENS	1 par 12 pares 120 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	4
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	F P

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 48.994

ARQ IMPACT

PROTEÇÃO MÁXIMA AO
CORTE

- Punho reto de segurança
- Palma em couro. Forro interno em aramida 360° conforto
- Materiais de qualidade que oferecem excelente ergonomia, proteção extra no dorso absorve os impactos e alta flexibilidade



TAMANHOS	8 9 10 11
CA	48.994
EMBALAGENS	1 par 12 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	4
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	E P

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 48.280

SS TURTLE

PROTEÇÃO MÁXIMA
AO IMPACTO DE
DORSO E
RESISTÊNCIA
MECÂNICA E CALOR

- Punho reto de segurança com alça de saque, suporte têxtil em Kevlar 360 graus
- Palma com costura reforçada que oferece resistência à abrasão e aderência superior em superfícies úmidas e secas
- Protege contra impactos 100% das áreas vitais do dorso da mão, como tendões e articulações



TAMANHOS	8 9 10
CA	48.280
EMBALAGENS	1 par 100 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	4
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	F P

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.



LINHA PROTEÇÃO MÁXIMA AO CORTE

PROTEÇÃO QUE ENFRENTA O RISCO.

LUVA CONTRA CORTE
SEGURANÇA E DESEMPENHO
PARA AS TAREFAS MAIS
DESAFIADORAS.

CA 36.692

FOOD CUT

RESISTÊNCIA AO
CORTE

- Suporta higienização pesada
- Punho de segurança e formato anatômico
- Resistência térmica para baixa temperatura



USO
DOMÉSTICO



INDÚSTRIA
QUÍMICA



INDÚSTRIA
FRIGORÍFERA



CONSTRUÇÃO
CIVIL



INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA



INDÚSTRIA
DE VIDRO

TAMANHOS	7 8 9 10
CA	36.692
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares

EN 407



X1XXXX

EN 388



3243F

EN 511



0X1

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	F

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 38.646

SS 1014R

ADERÊNCIA A PEÇAS
OLEOSAS E SECAS E
PROTEÇÃO QUÍMICA DE
CONTATO NO DORSO

- Punho de segurança e formato anatômico
- Resistência ao corte em toda a estrutura têxtil
- Banho primário em borracha nitrílica para isolamento químico sem imersão
- Banho secundário nitrílico com sílica para maior durabilidade e grip. Calor de contato de 250 °C



USO
DOMÉSTICO



INDÚSTRIA
QUÍMICA



INDÚSTRIA
FRIGORÍFERA



CONSTRUÇÃO
CIVIL



INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA



INDÚSTRIA
DE VIDRO

TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	38.646
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 388



4443D

EN 374



IKP
TIPO B

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	4
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	D

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Metanol	A	1
Dissulfeto de carbono	E	1
Tolueno	F	1
Acetato etílico	I	3
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6

CA 31.896

SS 1010

ADERÊNCIA EM
VIDROS E
MANIPULAÇÃO
PEÇAS SECAS

- Banho palmar e ponta de dedos em látex natural
- Punho de segurança com elastano e formato anatômico
- Estrutura confeccionada com fibra de vidro e fios HPPE, resistente ao corte



USO
DOMÉSTICO



INDÚSTRIA
QUÍMICA



SERVIÇOS DE
LIMPEZA



CONSTRUÇÃO
CIVIL



DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS



INDÚSTRIA
DE VIDRO

TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	31.896
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



4443D

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	4
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	D

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 50.697

SS 1007F

ADERÊNCIA EXTREMA AO CONTATO COM PEÇAS CORTANTES E COM ÓLEO PROTETIVO

- Reforço entre polegar e dedo indicador garantindo maior durabilidade na manipulação
- Punho de segurança com elastano e formato anatômico
- Toda estrutura resistente ao corte nível máximo
- Banho duplo nitrílico primário para isolante de líquidos de contato e banho nitrílico foam para propiciar aderência a peças secas e com óleo



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	50.697
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	X
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	F

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 50.747

SS 1008F

ADERÊNCIA EXTREMA AO CONTATO COM PEÇAS CORTANTES E COM ÓLEO PROTETIVO

- Reforço entre polegar e dedo indicador garantindo maior durabilidade na manipulação
- Punho de segurança com elastano e formato anatômico
- Toda estrutura resistente ao corte nível máximo
- Banho de poliuretano para maior aderência em peças oleosas



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	50.747
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	X
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	4
Resistência ao corte (TDM 100)*	F

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 32.039

SS 1007NR

ADERÊNCIA EM PEÇAS OLEOSAS E SECAS

- Punho de segurança com elastano e formato anatômico
- Reforço entre polegar e dedo indicador garantindo maior durabilidade
- Estrutura confeccionada com fibra de vidro e fios HPPE, resistente ao corte
- Banho primário nitrílico para isolamento químico de contato
- Banho nitrílico com sílica para maior aderência e durabilidade



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	32.039
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	X
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	D

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 32.036

SS 1008R

ADERÊNCIA EXTREMA AO CONTATO COM PEÇAS CORTANTES E COM ÓLEO PROTETIVO

- Punho de segurança com elastano e formato anatômico
- Reforço entre polegar e dedo indicador garantindo maior durabilidade na manipulação
- Toda estrutura resistente ao corte nível máximo
- Banho de poliuretano para maior aderência em peças oleosas



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	32.036
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	X
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
Resistência ao corte (TDM 100)*	D

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

LINHA PROTEÇÃO TÉRMICA

PROTEÇÃO ABSOLUTA. DESEMPENHO QUE GERA RESULTADO.

LUVAS SS ICE
ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE
PARA TRABALHOS
COM TEMPERATURAS
EXTREMAS.

CA 49.672

LANÇAMENTO

SUPER H&C

CALOR E FRIO COM
BANHO TOTAL EM
SILICONE

- Suporte têxtil sintético com banho total em silicone
- Oferece proteção inerente à propagação de chamas, calor de contato, calor convectivo, calor radiante, pequenos e grandes respingos de metais fundidos
- Agrega também proteção térmica de baixa temperatura



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	49.672
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



424244



3242X



112

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

VARIAÇÕES



CA 51.712

LANÇAMENTO

HOT COLD

BOLSA DE AR QUE
DISSIPA CALOR E FRIO

- Suporte têxtil em acrílico e spandex
- Palma em nitrílico e pigmentos com altura superior, que cria bolsa de ar e dissipa o calor mais rapidamente
- Melhor desempenho no contato repetitivo, inclusive com superfícies frias



TAMANHOS	6 7 8 9 10
CA	51.712
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares



X2XXXX



2142X



X11

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F, X = não testado.

CA 37.317

SS HL

RESISTÊNCIA
TÉRMICA A BAIXA
TEMPERATURA

- Estrutura têxtil reforçada, própria para colheita de café e cítricos
- Punho de segurança e formato anatômico
- Tamanho único Ambidestro que se adapta a qualquer tamanho de mão



TAMANHOS	ÚNICO
CA	37.317
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



1242X

EN 511



X12

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	2
Resistência ao corte (TDM 100)*	X


*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 36.581

SUPER
PVC

ÁCIDOS DE ALTA
CONCENTRAÇÃO
E RISCOS
MECÂNICOS

- A flexibilidade e o conforto das luvas Super PVC, diminuem a fadiga da mão e aumentam a eficiência do trabalhador
- Um acabamento áspero protege contra abrasão, e, ao mesmo tempo, oferece uma pega excelente, mesmo em condições molhadas e oleosas



TAMANHOS	26 cm
CA	36.581
EMBALAGENS	1 par 12 pares 72 pares

EN 407



X1XXXX

EN 388



4221X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	2
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

EN 374



RISCOS
BIOLÓGICOS

EN 374



AKNLT
TIPO A

ENSAIO	CLASSE	NÍVEL
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	4
Metanol	A	1
Ácido nítrico	M	5
Hidróxido de Amônio	O	5
Peróxido de Hidrogênio	P	6
Formaldeído	T	6

EN 511



101

CA 43.440

SS ICE

RESISTÊNCIA
TÉRMICA A BAIXA
TEMPERATURA

- Punho de segurança e formato anatômico
- Malha reforçada internamente para -15 graus
- Dorso impermeável
- Banho sandy para máximo grip estruturas molhadas



TAMANHOS	8 9 10
CA	43.440
EMBALAGENS	1 par 12 pares 240 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



1141X

EN 511



111

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

CA 33.778

SUPER
ORANGE

RISCOS TÉRMICOS
ALTA E BAIXA
TEMPERATURA

- Revestimento em látex natural
- Palma e dorso corrugado para maior grip e durabilidade
- Suporte têxtil em malha de algodão para maior isolamento térmico



TAMANHOS	7 8 9 10
CA	33.778
EMBALAGENS	1 par 12 pares 72 pares

EN 407



X2XXXX

EN 388



3141X

ENSAIO	NÍVEL
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte (TDM 100)*	X

*Corte TDM 100: de A a F. X = não testado.

EN 374



RISCOS
BIOLÓGICOS

EN 374



AKL

EN 511



111



CALÇADOS



PROTEÇÃO.
RESISTÊNCIA.
CONFIANÇA.

Tecnologia que protege.
Conforto que impulsiona.
Segurança que te leva
mais longe.

 **SUPER
SAFETY**



CONFORTO E
PROTEÇÃO
EM CADA
PASSO.

DESEMPENHO QUE
PROTEGE. CONFORTO
QUE ACOMPANHA.

CA 48.643

NOVO DESIGN

SPIDER KNIT

Calçado bidensidade (tipo tênis)

- Absorção de energia na área do salto (E)
- Antiderrapante SRC e solado resistente a óleo combustível (FO)



— VARIAÇÕES



PRETO



MARROM



VERDE



AZUL



CONSTRUÇÃO
CIVIL



INDÚSTRIA
METALMECÂNICA



DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS



INDÚSTRIA
QUÍMICA



USO
DOMÉSTICO



SERVIÇOS DE
LIMPEZA

COMPOSIÇÃO	Cabedal em microfibra
COR	Preto, Marrom, Verde, Azul
TAMANHOS	33 ao 46
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
VERSÕES	Bico composite (200 J), antiestático e bico plástico antiestático

CA 48.643

LANÇAMENTO

SPIDER KNIT BOTA

Calçado bidensidade

- Absorção de energia na área do salto (E)
- Antiderrapante SRC e solado resistente a óleo combustível (FO)



CONSTRUÇÃO
CIVIL



INDÚSTRIA
METALMECÂNICA



DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS



INDÚSTRIA
QUÍMICA



USO
DOMÉSTICO



SERVIÇOS DE
LIMPEZA

COMPOSIÇÃO	Cabedal em microfibra
COR	Preto
TAMANHOS	33 ao 46
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
VERSÕES	Bico composite (200 J), antiestático e bico plástico antiestático

CONFORTO QUE TE LEVA MAIS LONGE

DUAS SOLUÇÕES, O MESMO BEM-ESTAR.

- ✓ ABSORÇÃO DE IMPACTO
- ✓ SUPORTE BIOMECÂNICO
- ✓ REDUÇÃO DA FADIGA
- ✓ LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL



SUPORTE PLANTAR

SUPER SOFT ORTOPÉDICA

Suporte preventivo para fascite plantar e joanete, com mais estabilidade e alívio durante a rotina.

SUPER SOFT ULTRA FLEX

Conforto ocupacional, clínico e esportivo para uso diário.

LANÇAMENTO

4X4 MÉDIO

Para rotinas profissionais que exigem resistência e conforto.

- Cabelal em nylon Mesh à prova d'água
- Detalhes em TPU liso, microfibra Nobuck e microfibra rugosa
- Forro interno em Mesh Diamond
- Solado em poliuretano bidensidade



COMPOSIÇÃO	Cabelal em nylon Mesh
COR	Preto e Cinza
TAMANHOS	33 ao 46
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
VERSÕES	Bico composite (200 J), antiestático e bico plástico antiestático

LAUDO SR 1928/25

PALMILHA SUPERSOFT



VERSÕES	Ultra Flex e Ortopédica
TAMANHOS	34 ao 46
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares

Conforto e apoio anatômico durante toda a jornada.

- Absorção de impacto
- Prevenção de lesões
- Conforto prolongado
- Ultra Flex: indicada para diabéticos
- Ortopédica: suporte plantar adicional, auxilia na fascite plantar

LANÇAMENTO

4X4 BAIXO

Para rotinas profissionais que exigem resistência e conforto.

- Cabelal em nylon Mesh à prova d'água
- Detalhes em TPU liso, microfibra Nobuck e microfibra rugosa
- Forro interno em Mesh Diamond
- Solado em poliuretano bidensidade



COMPOSIÇÃO	Cabelal em nylon Mesh
COR	Preto e Cinza
TAMANHOS	33 ao 46
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
VERSÕES	Bico composite (200 J), antiestático e bico plástico antiestático

LANÇAMENTO

TÁTICO
BAIXO

Para uso profissional prolongado, com resistência e conforto.

- Cabedal em nylon Rip Stop à prova d'água
- Reforços em TPU e microfibras Nobuck
- Forro interno em Mesh Diamond
- Solado PU bidensidade com amortecimento Air Cloud



COMPOSIÇÃO	Cabedal em nylon Rip Stop
COR	Preto, Areia
TAMANHOS	35 ao 45
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
VERSÕES	Bico composite (200 J), antiestático e bico plástico antiestático

VARIAÇÕES



PRETO



AREIA

LANÇAMENTO

TÁTICO
MÉDIO

Para uso profissional prolongado, com resistência e conforto.

- Cabedal em nylon Rip Stop à prova d'água
- Reforços em TPU e microfibras Nobuck
- Forro interno em Mesh Diamond
- Solado PU bidensidade com amortecimento Air Cloud



COMPOSIÇÃO	Cabedal em nylon Rip Stop
COR	Preto, Areia
TAMANHOS	35 ao 45
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
VERSÕES	Bico composite (200 J), antiestático e bico plástico antiestático

VARIAÇÕES



PRETO



AREIA

LANÇAMENTO

TÁTICO
ALTO

Para uso profissional prolongado, com resistência e conforto.

- Cabedal em nylon Rip Stop à prova d'água
- Reforços em TPU e microfibras Nobuck
- Forro interno em Mesh Diamond
- Solado PU bidensidade com amortecimento Air Cloud



COMPOSIÇÃO	Cabedal em nylon Rip Stop
COR	Preto, Areia
TAMANHOS	35 ao 45
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
VERSÕES	Bico composite (200 J), antiestático e bico plástico antiestático

VARIAÇÕES



PRETO



AREIA

LANÇAMENTO

EL
PATRÓN

Conforto, resistência e praticidade no calce.

- Cabedal em microfibras Nobuck com elástico de alta densidade
- Forro interno em Mesh Diamond
- Solado em poliuretano bidensidade



COMPOSIÇÃO	Cabedal em microfibras Nobuck
COR	Preto e Marrom
TAMANHOS	35 ao 45
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex

VARIAÇÕES



MARROM



PRETO

CA 52.919

BOTA PVC
AZUL

- Calçado de segurança tipo bota impermeável, fabricada/confeccionada em PVC, com forro, laminado de PVC
- Solado amarelo com desenhos em relevo antiderrapante, com resistência a óleo combustível
- Cano extra longo, na cor azul



MATERIAL	PVC
TAMANHOS	35 ao 44
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex

LANÇAMENTO

P.U.
TECH
BAIXO

Calçado ocupacional leve e flexível, 100% em poliuretano (PU).

- Totalmente impermeável
- Antiderrapante
- Fácil higienização, para ambientes úmidos e molhados



COMPOSIÇÃO	Calçado injetado 100% em PU
COR	Branco e Preto
TAMANHOS	35 ao 45
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex

VARIAÇÕES



CA 52.918

BOTA PVC
BRANCA

- Bota ocupacional impermeável de cano longo, em PVC, classe II, com forro.
- Absorção de energia no salto
 - Antiderrapante e resistente a óleo combustível
 - Resistência química: heptano, hidróxido de sódio, ácido acético, amônia, peróxido de hidrogênio e isopropanol
 - Reforço no metatarso e alça traseira para facilitar o descalce



MATERIAL	PVC (policloreto de vinila)
TAMANHOS	35 ao 44
EMBALAGENS	1 par 12 pares 144 pares
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
COR	Branca
ALTURA DO CANO	360 mm
PESO	0,878 kg por pé
BIQUEIRA	Não possui (ocupacional OB)

LANÇAMENTO

P.U.
TECH
BOTA

Calçado ocupacional leve e flexível, 100% em poliuretano (PU).

- Totalmente impermeável
- Antiderrapante
- Fácil higienização, para ambientes úmidos e molhados



COMPOSIÇÃO	Calçado injetado 100% em PU
COR	Branco e Preto
TAMANHOS	35 ao 45
PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex

VARIAÇÕES



CA 51.706

BOTA MICRO FIBRA



PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
SS3 COMPOSITE	CA 51.706
SS3 PLÁSTICO	CA 51.727
SS4 COMPOSITE	CA 51.786
SS4 PLÁSTICO	CA 51.755

- Calçado bidensidade com absorção de energia no salto (E)
- Antiderrapante SRC
- Cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU)
- Solado resistente a óleo combustível (FO)

VARIAÇÕES



CA 51.650

SAPATO MICRO FIBRA



PALMILHA	SuperSoft Ultra Flex
SS1 COMPOSITE	CA 51.650
SS1 PLÁSTICO	CA 51.618
SS2 COMPOSITE	CA 51.726
SS2 PLÁSTICO	CA 51.774

- Calçado bidensidade com absorção de energia no salto (E)
- Antiderrapante SRC
- Cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU)
- Solado resistente a óleo combustível (FO)

VARIAÇÕES



SEMPRE UM PASSO À FRENTE.

LANÇAMENTOS SUPER SAFETY





PROTEÇÃO VISUAL



VISÃO.
PROTEÇÃO.
FOCO NO QUE
REALMENTE IMPORTA.

Tecnologia e design para
proteger o que te move.
Máxima clareza. Máxima
segurança. Sempre.

 **SUPER
SAFETY**



PROTEÇÃO OCULAR

PROTEÇÃO QUE ACOMPANHA SUA VISÃO E SEU DESEMPENHO.

Óculos desenvolvidos para oferecer proteção, conforto e estilo em qualquer ambiente de trabalho.



PROTEÇÃO LATERAL INTEGRADA
Barreira adicional contra partículas volantes.



LENTE EM POLICARBONATO
Resistência e leveza para o uso ocupacional.



APOIO NASAL CONFORTÁVEL E HASTES TIPO ESPÁTULA
Melhor ajuste, conforto prolongado e encaixe seguro ao rosto.

CA 26.126

SS5-NEW



- Hastes do tipo espátula confeccionadas no mesmo material da armação e borracha preta maleável na parte central das pontas das hastes fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos
- Espuma de vedação em Poliuretano
- Cinta elástica Plug in confeccionada em nylon e elástico com regulagem
- Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato
- Antirrisco ou antiembaçante



Óculos de segurança em policarbonato com revestimento termoplástico e lentes com tratamento antirrisco ou antiembaçante e UV.

Apoio nasal em borracha termoplástica e hastes tipo espátula em policarbonato e borracha nas cores preto e cinza.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato com elastômero termoplástico
LENTE	Antirrisco ou antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Incolor e Cinza

VARIAÇÕES



CA 26.126

SS5 INCOLOR



- Hastes do tipo espátula confeccionadas no mesmo material da armação e borracha preta maleável na parte central das pontas das hastes fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos
- Haste com borracha para maior conforto evitando desliz
- Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato
- Antirrisco ou antiembaçante



Óculos de segurança com armação e visor em policarbonato e hastes tipo espátula do mesmo material. Hastes fixadas por parafusos metálicos, com borracha preta maleável na parte central das pontas.

LENTE INCOLOR: VISÃO SEM ALTERAÇÃO DE COR

Ideal para ambiente coberto e uso geral.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato
LENTE	Antirrisco ou Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Incolor

VARIAÇÕES



CA 26.126

SS5 IN-OUT



LENTE IN-OUT: REDUZ REFLEXOS NA TROCA DE AMBIENTE
Ideal para quem alterna entre área interna e externa.

Óculos de segurança com armação e visor em policarbonato e hastes tipo espátula do mesmo material. Hastes fixadas por parafusos metálicos, com borracha preta maleável na parte central das pontas.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato
LENTE	Antirrisco ou Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	In-Out

VARIAÇÕES



- Policarbonato em peça única, com meia proteção lateral injetada
- Policarbonato com tratamento antirrisco ou antiembaçante
- Alterna ambiente interno e externo

CA 26.126

SS5 ÂMBAR



Óculos de segurança com armação e visor em policarbonato e hastes tipo espátula do mesmo material. Hastes fixadas por parafusos metálicos, com borracha preta maleável na parte central das pontas.

LENTE ÂMBAR: AUMENTA O CONTRASTE
Ideal para luminosidade que varia ao longo do dia.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato
LENTE	Antirrisco ou Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Âmbar

VARIAÇÕES



- Policarbonato em peça única, com meia proteção lateral injetada
- Policarbonato com tratamento antirrisco ou antiembaçante
- Luminosidade que varia ao longo do dia

CA 26.126

SS5 CINZA



LENTE CINZA: REDUZ O OFUSCAMENTO
Ideal para trabalho a céu aberto com sol direto.

Óculos de segurança com armação e visor em policarbonato e hastes tipo espátula do mesmo material. Hastes fixadas por parafusos metálicos, com borracha preta maleável na parte central das pontas.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato
LENTE	Antirrisco ou Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Cinza

VARIAÇÕES



- Policarbonato em peça única, com meia proteção lateral injetada
- Policarbonato com tratamento antirrisco ou antiembaçante
- Trabalho a céu aberto com sol direto

CA 26.126

SS5 TONAL 5



Óculos de segurança com armação e visor em policarbonato e hastes tipo espátula do mesmo material. Hastes fixadas por parafusos metálicos, com borracha preta maleável na parte central das pontas.

LENTE TONALIDADE 5: FILTRA A LUZ INTENSA
Ideal para oxigênio médio, fornos, fundição e vidraria.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato
LENTE	Antirrisco ou Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Tonal 5

VARIAÇÕES



- Policarbonato em peça única, com meia proteção lateral injetada
- Policarbonato com tratamento antirrisco ou antiembaçante
- Oxigênio médio, fornos, fundição e vidraria

CA 30.013

SS 1



VISOR PANORÂMICO COM PROTEÇÃO LATERAL E SUPERIOR

- Hastes do tipo espátula confeccionadas de material plástico e fixadas ao visor através de parafuso metálico
- Proteção lateral injetada na mesma peça
- Ponte e apoio nasal injetadas na mesma peça
- Antirrisco



Óculos de segurança com visor panorâmico em policarbonato e proteção lateral e superior contra partículas, radiação UV e exposição luminosa.


COMPOSIÇÃO	Policarbonato
LENTE	Antirrisco
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Incolor e Cinza

VARIAÇÕES



CA 26.127

SS 2

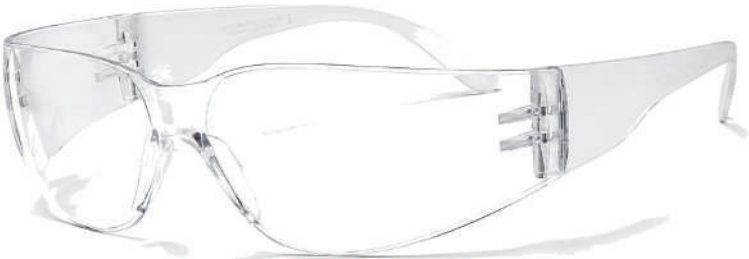

LEVE, COM PONTE E APOIO NASAL INTEGRADOS

- Hastes do tipo espátula confeccionadas no mesmo material da armação e são fixadas as extremidades do visor através de parafuso metálico
- Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato
- Antirrisco
- Ponte e apoio nasal injetadas na mesma peça



Óculos de segurança com armação e visor em policarbonato, com ponte e apoio nasal integrados em peça única.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato
LENTE	Antirrisco
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Incolor e Cinza

VARIAÇÕES



ÓCULOS DE PROTEÇÃO RX

Proteção e correção visual no mesmo equipamento.

Mais segurança, conforto e precisão para o dia a dia profissional.



CA 33.870

SS RX



- Armação utilizada para confecção de óculos de proteção com grau
- Proteção lateral acoplada na haste
- Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato



Óculos de segurança constituídos de armação e visor em policarbonato, com proteção lateral acoplada na haste. Armação utilizada para confecção de óculos de proteção com grau.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato e silicone
LENTE	Lentes de Grau
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Preto / Vermelho e Preto

VARIAÇÕES



CA 39.846

SS LAB

LINHA ALTO IMPACTO



Óculos de segurança com armação e visor em policarbonato, meia borda superior e meia proteção nas bordas. Hastes tipo espátula em policarbonato, com 6 fendas de ventilação e fixação por pinos plásticos.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato para alto impacto
LENTE	Antirrisco ou Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Incolor

VENTILAÇÃO NAS HASTES E MEIA BORDA SUPERIOR

- Hastes do tipo espátula confeccionadas no mesmo material da armação, possuem 6 fendas de ventilação e são fixadas à armação através de pinos plásticos
- Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato e proteção nas bordas para alto impacto, que possibilita sobreposição à óculos comum em grau.
- Antirrisco ou antiembaçante

CA 36.424

SS 9

LINHA ALTO IMPACTO



Óculos de segurança ampla visão com armação em PVC flexível e visor de policarbonato. Possui ventilação indireta com 17 fendas e tirante elástico para ajuste.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato e PVC
LENTE	Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Azul

AMPLA VISÃO COM VENTILAÇÃO INDIRETA

- Sistema de ventilação indireta composta de onze fendas na parte superior e seis na parte inferior
- Armação e visor confeccionados em uma única peça de PVC flexível
- Tirante elástico para ajuste e visor de policarbonato
- Antiembaçante
- Óculos de segurança modelo ampla visão para sobreposição de óculos em grau e proteção de alto impacto

CA 30.481

SS AV

LINHA ALTO IMPACTO



Óculos de segurança ampla visão em policarbonato incolor, com borracha macia cinza para acomodação à face. Possui ventilação indireta com 17 fendas e tirante elástico para ajuste.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato para alto impacto
LENTE	Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Incolor

VEDAÇÃO MACIA E VISOR ANTIEMBAÇANTE

- Óculos de segurança modelo ampla visão
- Sistema de ventilação indireta composta de onze fendas na parte superior e seis na parte inferior
- Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor para alto impacto
- Tirante elástico para ajuste e visor de policarbonato
- Antiembaçante

CA 36.424

SS9 FULL FACE

LINHA ALTO IMPACTO



Óculos de segurança ampla visão com armação em PVC flexível e visor de policarbonato. Possui ventilação indireta com 17 fendas e tirante elástico para ajuste.

COMPOSIÇÃO	Policarbonato e PVC
LENTE	Antiembaçante
TAMANHOS	Único
EMBALAGEM	20 un. 200 un.
COR	Azul

PROTEÇÃO VISUAL E FACIAL EM UMA SÓ PEÇA

- Sistema de ventilação indireta composta de onze fendas na parte superior e seis na parte inferior
- Armação e visor confeccionados em uma única peça de PVC flexível
- Tirante elástico para ajuste e visor de policarbonato
- Antiembaçante
- Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção de olhos, boca e nariz



VESTUÁRIO



CONFORTO.
VISIBILIDADE.
RESISTÊNCIA.

Roupas feitas
para a rotina
de trabalho, do frio
ao risco químico.

 **SUPER
SAFETY**





SUPER SAFETY



SOFT SHELL



COLUMBIA



SUPER SAFETY

LINHA PROTEÇÃO PARA O CORPO

JAQUETA SOFT SHELL





INDÚSTRIA GERAL



CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA METALMECÂNICA



INDÚSTRIA AGRÍCOLA



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Jaqueta em Softshell macio, resistente e elástico (96% poliéster, 4% elastano).

- Construção em 3 camadas, impermeável e respirável
- Proteção contra vento e umidade
- Parte traseira alongada e 3 bolsos com zíper
- Indicada para: indústria, logística, construção civil, agronegócio, manutenção e atividades externas

CA 36.783

SIMPROTEC 50





INDÚSTRIA QUÍMICA



REPARO E MANUTENÇÕES



SERVIÇOS DE LIMPEZA



INDÚSTRIA AGRÍCOLA



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS



CONSTRUÇÃO CIVIL

Macacão em polipropileno laminado com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção.

Possui elástico no capuz, punhos e tornozelos, com proteção limitada contra líquidos químicos.

NORMA	NBR ISO 16602:2007 — Tipo 6
MATERIAL	Polipropileno e polietileno
COR	Branco
FECHAMENTO	Zíper com 2 cabeças e pala de proteção
TAMANHOS	M G GG XGG
INDICAÇÃO	Indústria química, alimentícia e frigorífica; agroindústria; cabines de pintura; sala limpa; cimento e cal; uso de produtos químicos
EMBALAGENS	1 un. 25 un.

- O material exclusivo oferece nível A7 ISEA de resistência a corte
- PROTEÇÃO - filtração comprovada de 100% das partículas >3 microns
- MELHOR AJUSTE AO CORPO - aumenta a segurança e o conforto do usuário
- LIVRE DE SILICONE Essencial para aplicações de pintura por pulverização



SUPER SAFETY

LINHA PROTEÇÃO PARA O CORPO

JAQUETA COLUMBIA





INDÚSTRIA GERAL



CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA METALMECÂNICA



INDÚSTRIA AGRÍCOLA



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Jaqueta térmica leve para baixas temperaturas.

- Isolamento térmico em plumas
- Forro refletivo que retém o calor sem perder a respirabilidade
- Tecido externo resistente à água e bolsos com zíper
- Cores: azul e preto
- Indicada para: frigoríficos, câmaras frias, logística refrigerada, indústria de alimentos, transportes e operações externas no frio

CA 52.270

CAMISA MANGA LONGA NR10



Camisa em sarja antichamas com faixas refletivas nas mangas e no tronco, fechamento em velcro frontal, gola e punhos.

COMPOSIÇÃO	Sarja Dynamo Fire antichamas
FECHAMENTO	Velcro frontal, gola e punhos
COR	Cinza e Azul França
TAMANHOS	42 ao 78

VARIAÇÕES



AZUL FRANÇA

CA 52.272

CALÇA NR10



Calça em sarja antichamas com faixas refletivas nas pernas, cós com elástico traseiro e passantes.

COMPOSIÇÃO	Sarja Dynamo Fire antichamas; etiqueta indica 100% algodão
FECHAMENTO	Botão no cós e fecho de contato na vista
COR	Cinza e Azul França
TAMANHOS	36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 e 72

VARIAÇÕES



AZUL FRANÇA

CA 39.846

COLETE VISUALIZAÇÃO TELADO



Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100% em tecido de poliéster, com fechamento em zíper.

EMBALAGEM	1 un.
TAMANHOS	M G GG XGG

CA 39.846

COLETE VISUALIZAÇÃO COM BOLSO



Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo colete, confeccionada 100% em tecido de poliéster, com fechamento em zíper.

EMBALAGEM	1 un.
COR	Amarelo e Laranja
TAMANHOS	M G GG XGG
BOLSOS	Sem bolso, um bolso ou quatro bolsos

CA 45.153

FAIXA LOMBAR ERGONÔMICA



- Suporte e estabilidade para a região lombar em atividades com esforço físico.
- Auxilia a manter a postura adequada
 - Estabiliza a coluna e reduz a sobrecarga lombar
 - Indicada para: logística, construção civil, indústria, agronegócio, transportes, armazenagem, carga e descarga

CA 45.549

MANGOTE A-5 PLUS



NORMA	EN 388 — 4X42F
COMPOSIÇÃO	HPPE, nylon e fibra de vidro
COMPRIMENTO	57 cm
NÍVEL DE CORTE	F
COR	Cinza

Tricotado em fios de polietileno, nylon e fibra de vidro, com nível F de proteção a cortes.

CA 45.153

CINTA LOMBAR ORTOPÉDICA



- Suporte reforçado para atividades com movimento e esforço.
- 5 talas internas de sustentação
 - Mais firmeza, estabilidade e ajuste no levantamento de cargas
 - Indicada para: logística, construção civil, indústria, agronegócio, transportes, armazenagem, carga e descarga

CA 43.500

MANGOTE SAFETY FIRE



NORMA	EN 388 — 1241B; NBR ISO 11612:2017 A1 + A2 B3 C3 DX EX F3
COMPOSIÇÃO	Fios de aramida, algodão e elastano
COMPRIMENTO	57 cm
NÍVEL DE CORTE	C

Estrutura têxtil em fibras de aramida, algodão e elastano, com acabamento interno em silicone. Indicação para riscos escoriantes e riscos térmicos conjugados.

Fechamento em velcro e abertura para diâmetros diferentes de braço

Resistência à propagação de chamas em superfície (A1: após chamas, sem fusão ou carbonização grave) e bordas (A2: bordas não inflamam após remoção da chama). B3: Máximo nível de proteção contra calor convectivo (exposição a ar quente de 180°C por 20 segundos, com aumento de temperatura na pele ≤ 24°C). C2: Nível médio-alto contra calor radiante (exposição a 20 kW/m² por 30 segundos, com aumento de temperatura ≤ 11°C). DX: Proteção contra respingos de metal fundido de alumínio (350g a ~780°C, com "X" indicando teste sem suporte interno). EX: Proteção contra respingos de metal fundido de ferro (~350g a ~1400°C, com "X" sem suporte). F2: Nível médio contra calor de contato (superfície a 260°C por 15 segundos, transferência de calor ≤ 80 W).



PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



AR.
FILTRO.
SEGURANÇA.

Proteção para
respirar tranquilo
em qualquer
ambiente.

 **SUPER
SAFETY**



PROTEÇÃO
TOTAL.
EFICIÊNCIA
MÁXIMA.

EPI de alta performance
para o manuseio seguro
de químicos e ácidos.

SUPER SAFETY.
A PROTEÇÃO QUE TRABALHA
COM VOCÊ.




CA 44.241

100% RECICLÁVEL

MÁSCARA SEM VÁLVULA PFF2



DETALHES/EXTENSOR

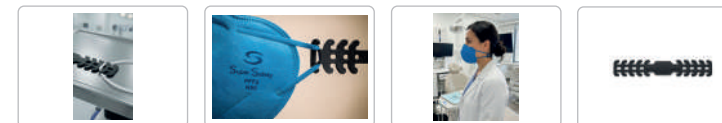

Peça semifacial filtrante PFF2 contra poeiras, névoas e fumos. Modelo sem válvula de exalação.

- 3 camadas: externa em polipropileno, filtrante eletrostática e interna para contato facial
- Elástico de orelha/cabeça e tira metálica de ajuste nasal
- Materiais atóxicos e hipoalergênicos
- Penetração máx. 6% | inalação 240 Pa | exalação 300 Pa
- NBR 13698:2011 | Laudo Bauer 010509-01/2024

MODELO	Elástico de orelha, elástico de nuca
COR	Branco e Azul
TAMANHOS	M (rosto menor), G (rosto maior)
EMBALAGENS	300 un.


CA 44.595

100% RECICLÁVEL

MÁSCARA COM VÁLVULA PFF2



DETALHES/EXTENSOR

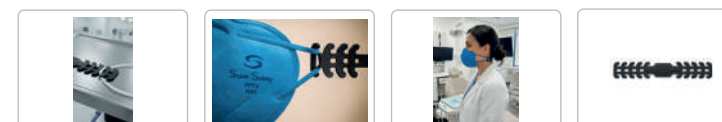

Peça semifacial filtrante PFF2 contra poeiras, névoas e fumos. Modelo com válvula de exalação.

- 3 camadas: externa em polipropileno, filtrante eletrostática e interna para contato facial
- Elástico de orelha/cabeça e tira metálica de ajuste nasal
- Materiais atóxicos e hipoalergênicos
- Penetração máx. 6% | inalação 240 Pa | exalação 300 Pa
- NBR 13698:2011 | Certificado de conformidade 010509-02/2024

MODELO	Elástico de orelha, elástico de nuca
COR	Branco e Azul
TAMANHOS	M (rosto menor), G (rosto maior)
EMBALAGENS	200 un.

CA 50.715

MÁSCARA FACIAL INTEIRA 4 PONTOS



Respirador facial inteiro reutilizável, com vedação eficiente e ampla proteção. Modelo AIR FFS8800.

- Vedação, copa nasal e tirantes em silicone
- Visor em policarbonato antiembaçante e antirrisco
- Válvula de exalação MAX FLOW: menos calor, umidade e CO2
- Compatível com filtros para partículas, gases e vapores

MODELO	4 Pontos
TAMANHOS	P M G

CA 51.793

MÁSCARA FACIAL INTEIRA 6 PONTOS



Respirador facial inteiro reutilizável, com vedação segura e estabilidade.

- Diafragma de voz: comunicação sem retirar a máscara
- Visor amplo para melhor campo de visão

MODELO	6 Pontos
TAMANHOS	P M G

CA 51.795

SEMIFACIAL SILICONE



Respirador semifacial reutilizável em silicone, para jornadas prolongadas.

- Diafragma de voz: comunicação sem retirar o respirador
- Duplo encaixe tipo baioneta para filtros
- Válvulas de inalação e exalação e tirantes ajustáveis
- Com os filtros adequados: partículas, gases e vapores

TAMANHOS	M
----------	---

CA 51.794

SEMIFACIAL ELASTÔMERO



Respirador reutilizável ergonômico, com filtros de encaixe tipo baioneta.

- Até 99% de eficiência de filtragem com o filtro adequado
- Indicado para particulados de amianto, carvão, chumbo, algodão, alumínio, arsênico, cádmio, ferro, fumes metálicos, sílica e trigo

TAMANHOS	M
----------	---

FILTROS QUÍMICOS



ABEK1 P3 R D MISTO



ABE1 GASES E VAPORES



ABEK1 P3 R D MISTO + PRÉ-FILTRO

FILTROS MECÂNICOS



P3 R PARTÍCULAS



P3 R VO



P3 R VOGA



A1 VAPORES ORGÂNICOS



ABEK1 MULTIGÁS



P3 R PARTÍCULAS MANTA COM FIBRA DE VIDRO (MODELO ENCAPSULADO)



P3 R PARTÍCULAS MELT BLOWN



P3 R PARTÍCULAS PRÉ-FILTRO



CA 50.819

SS 5001B

Haste em plástico rígido almofadado e metal que sustenta as conchas



Conchas em plástico, almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior

Atenuação Medidas (dB) NRRsF: 20 dB							
Resultados	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MÉDIA	10	18	28	34	31	29	31
DESVIO PADRÃO	4	5	5	7	3	3	5

CA 50.805

SS 5003

Haste em plástico rígido almofadado e metal que sustenta as conchas



Conchas em plástico, almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior

Atenuação Medidas (dB) NRRsF: 18 dB							
Resultados	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MÉDIA	08	14	24	32	30	26	26
DESVIO PADRÃO	2	2	3	3	3	2	4

CA 50.835

SS 7001L

Haste em plástico rígido almofadado e metal que sustenta as conchas



Conchas em plástico, almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior

Atenuação Medidas (dB) NRRsF: 24 dB							
Resultados	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MÉDIA	16	22	35	38	33	34	31
DESVIO PADRÃO	4	3	4	4	3	4	6



PROTEÇÃO EM ALTURA



FIRMEZA.
EQUILÍBRIO.
CONFIANÇA.

Equipamentos para
trabalhar no alto
com segurança do
início ao fim.

 **SUPER
SAFETY**



SEGURANÇA
QUE TE LEVA
MAIS LONGE

Trabalho em altura
com proteção,
confiança e
liberdade
para fazer
mais

CA 53.963

CINTURÃO SS C50



FRETE

VERSO

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- INDÚSTRIA METALMECÂNICA
- INDÚSTRIA AGRÍCOLA
- INDÚSTRIA GERAL
- DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
- REPARO E MANUTENÇÕES

C50	1 pt 2 Regul
C51	1 pt 3 Regul Cintura
C52	1 pt 2 Regul Inox
C53	1 pt 3 Regul Cintura Inox
C54	1 pt 2 Regul Rápido
C55	1 pt 3 Regul Cintura Rápido
C56	1 pt 2 Regul Dielt
C57	1 pt 3 Regul Cintura Dielt

CA 53.964

CINTURÃO SS C70



FRETE

VERSO

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- INDÚSTRIA METALMECÂNICA
- INDÚSTRIA AGRÍCOLA
- INDÚSTRIA GERAL
- DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
- REPARO E MANUTENÇÕES

C70	4 pts 3 Regul Posicio
C71	4 pts 3 Regul Inox Posicio
C72	4 pts 3 Regul Dielt Posicio
C73	4 pts 3 Regul Rápido Posicio

CA 53.965

C 100



FRENTE

VERSO



C100	1 pt Curto 2 Regul
C101	1 pt Curto 3 Regul Cintura
C102	1 pt Exten 2 Regul
C103	1 pt Exten 3 Regul Cintura
C104	1 pt Curto 2 Regul Inox
C105	1 pt Curto 3 Regul Cintura Inox
C106	1 pt Exten 2 Regul Inox
C107	1 pt Exten 3 Regul Cintura Inox
C108	1 pt Curto 2 Regul Rápido
C109	1 pt Curto 3 Regul Cintura Rápido
C110	1 pt Exten 2 Regul Rápido
C111	1 pt Exten 3 Regul Cintura Rápido

CA 54.275

C 300



FRENTE

VERSO



C300	4 pts 5 Regul Ombro Posicio
C301	4 pts 5 Regul Ombro Inox Posicio
C302	4 pts 5 Regul Ombro Dielt Posicio
C303	4 pts 5 Regul Ombro Rápido Posicio

CA 54.272

C 200



FRENTE

VERSO



C200	4 pts 4 Regul Ombro
C201	4 pts 4 Regul Ombro Inox
C202	4 pts 4 Regul Ombro Dielt
C203	4 pts 4 Regul Ombro Rápido
C204	4 pts 5 Regul Ombro Cintura
C205	4 pts 5 Regul Ombro Cintura Inox
C206	4 pts 5 Regul Ombro Cintura Dielt
C207	4 pts 5 Regul Ombro Cintura Rápido

CA 50.819

C 400



FRENTE

VERSO



C400	5 pts s/ Ombro 8 Regul Galv
C401	7 pts 8 Regul Galv
C402	7 pts 8 Regul Inox
C403	7 pts 8 Regul Dielt
C404	7 pts 8 Regul Rápido

CINTURÃO EM Y
LINHA C403D



C400	5 pts s/ Ombro 8 Regul Galv
C401	7 pts 8 Regul Galv
C402	7 pts 8 Regul Inox
C403	7 pts 8 Regul Dielt
C404	7 pts 8 Regul Rápido

CINTURÃO EM Y
LINHA C404



C400	5 pts s/ Ombro 8 Regul Galv
C401	7 pts 8 Regul Galv
C402	7 pts 8 Regul Inox
C403	7 pts 8 Regul Dielt
C404	7 pts 8 Regul Rápido

- A Linha Y D400 oferece cinturões para diferentes aplicações em trabalhos em altura. A versão convencional é indicada para uso geral, enquanto a versão dielétrica possui fivelas, argolas e ferragens com isolamento, contribuindo para a proteção em atividades com risco elétrico.

SMART SPIDER
MAX



Ascensor e descensor motorizado portátil para pessoas e cargas.

- Capacidade até 200 kg
- Subida até 22 m/min | descida até 30 m/min
- Proteção IP65 e bateria removível (até 450 m com 100 kg)
- Controle remoto por Wi-Fi, via smartphone ou tablet
- Indicado para: energia, manutenção industrial, telecomunicações, espaços confinados, fachadas, construção, poda e resgate em estruturas elevadas

MYFLY M16



Evacuador descensor automático para resgate e evacuação em altura.

- Sistema mecânico bidirecional, sem bateria para controlar a velocidade
- Duplo freio centrífugo
- Capacidade até 250 kg | descida de 0,5 a 2 m/s
- Cordas de 9,5 a 10 mm | corpo em alumínio
- Indicado para: evacuação de emergência, resgate industrial, torres e antenas, fachadas, guias, petróleo e gás, telecomunicações, espaços confinados e construção civil

CINTOS DE SEGURANÇA

CONEXÃO SEGURA EM TODOS OS DESAFIOS

SS
D40

CABO EM CORDA



SS
D200

CABO EM AÇO



SS
P100

TALABARTE DE
POSICIONAMENTO



TALABARTES E CADEIRAS

CONEXÃO SEGURA EM TODOS OS DESAFIOS



SS
T100



SS
T101



SS
T100D



SS
T103



SS
T105 ALUMÍNIO



CADEIRA DE
SUSPENSÃO

TRAVA-QUEDAS

CONEXÃO SEGURA EM TODOS OS DESAFIOS



RETRÁTIL
R1110



RETRÁTIL
R1120



RETRÁTIL
R1130



RETRÁTIL
R1140



RETRÁTIL
R1150



RETRÁTIL
R1160



RETRÁTIL
R1161

PRODUTO QUÍMICO	PVC	LÁTEX NATURAL	LÁTEX NITRÍLICO	LÁTEX NEOPRENE	PRODUTO QUÍMICO	PVC	LÁTEX NATURAL	LÁTEX NITRÍLICO	LÁTEX NEOPRENE
Acetato de Amila					Anilina				
Acetato de Amônia					Asfalto				
Acetato de Butila					Benzeno				
Acetato de Cálcio					Bicarbonato de Potássio				
Acetato de Etila					Bicarbonato de Sódio				
Acetato de Potássio					Bicromato de Potássio				
Acetato de Vinila					Bissulfito de Sódio				
Acetona					Bórax				
Ácido Acético Anidro 50%					Brometos				
Ácido Acético Glacial					Brometo de Etídio				
Ácido Benzoico					Brometo de Sódio				
Ácido Bórico Concentrado					Butoxietanol				
Ácido Bromídrico					Cal Hidratada				
Ácido Cítrico					Cal Viva				
Ácido Clorídrico 38%					Carbonato de Amônia				
Ácido Crômico					Carbonato de Potássio				
Ácido Estéarico					Carbonato de Sódio				
Ácido Fênico					Cianeto de Potássio				
Ácido Fluorídrico					Ciclohexano				
Ácido Fórmico 90%					Ciclohexanona				
Ácido Fosfórico					Cloreto de Amônia				
Ácido Láctico					Cloreto de Benzil				
Ácido Muriático					Cloreto de Cálcio				
Ácido Nítrico 10%					Cloreto de Etila				
Ácido Nítrico 20%					Cloreto de Metila				
Ácido Nítrico 70%					Cloreto de Metileno				
Ácido Oleico					Cloreto de Níquel				
Ácido Oxálico					Cloreto de Potássio				
Ácido Sulfúrico 10%					Cloreto de Sódio				
Ácido Sulfúrico Conc.					Cloro				
Ácido Sulfúrico Diluído					Cloroacetona				
Ácido Tartárico					Clorofórmio				
Adbos					Creosoto				
Água Oxigenada					Cresol				
Água Sanitária					Defensivo Agrícola				
Água Régia					Derivado de Petróleo				
Aguarrás					Descolorante p/Cabelos				
Álcool Amílico					Detergente				
Álcool Benzílico					Diacetona Álcool				
Álcool Butílico					Dibutil Ftalato				
Álcool Etilico					Dibutil Éter				
Álcool Di Acetônico					Dicloreetano				
Álcool Isobutílico					Dicloreto de Propileno				
Álcool Metílico					Dicloroetileno				
Álcool Octílico					Di-etanolamina (DEA)				
Aldeído Acético					Di-etoxietanol				
Aldeído Benzoico					Di-etoxietilacetato				
Aldeído Fórmico					Diociltftalato				
Amoníaco									

Recomendado Bom Razoável Não Recomendado

PRODUTO QUÍMICO	PVC	LÁTEX NATURAL	LÁTEX NITRÍLICO	LÁTEX NEOPRENE	PRODUTO QUÍMICO	PVC	LÁTEX NATURAL	LÁTEX NITRÍLICO	LÁTEX NEOPRENE
Di-metoxietanol	■	■	■	■	Monoclorobenzeno	■	■	■	■
Enxofre	■	■	■	■	Monoetanolamina	■	■	■	■
Essência Terebentina	■	■	■	■	Nafta	■	■	■	■
Estireno	■	■	■	■	Naftaleno	■	■	■	■
Etanol	■	■	■	■	N-Butilamina	■	■	■	■
Éter Dibutílico	■	■	■	■	Nitrato de Amônia	■	■	■	■
Éter de Petróleo	■	■	■	■	Nitrato de Cálcio	■	■	■	■
Éter Sulfúrico	■	■	■	■	Nitrato de Sódio	■	■	■	■
Etileno Glicol	■	■	■	■	Nitrobenzeno	■	■	■	■
Etilamina	■	■	■	■	Nitropropano	■	■	■	■
Estilanolilina	■	■	■	■	Óleo de Corte	■	■	■	■
Fixadores	■	■	■	■	Óleo de Oliva	■	■	■	■
Fluidos de Freio	■	■	■	■	Óleo de Parafina	■	■	■	■
Fluidos Hidráulicos	■	■	■	■	Óleo de Pinho	■	■	■	■
Fluoretos	■	■	■	■	Óleo de Ricino	■	■	■	■
Fluoreto de Cálcio	■	■	■	■	Óleo de Soja	■	■	■	■
Formol	■	■	■	■	Óleo de Terebentina	■	■	■	■
Formaldeído	■	■	■	■	Óleo Diesel	■	■	■	■
Fosfato de Amônio	■	■	■	■	Óleo Hidráulico	■	■	■	■
Fosfato de Cálcio	■	■	■	■	Óleo Lubrificante	■	■	■	■
Fosfato de Potássio	■	■	■	■	Óleo Mineral	■	■	■	■
Fosfato de Sódio	■	■	■	■	Percloretileno	■	■	■	■
Furol	■	■	■	■	Perfumes e Essências	■	■	■	■
Furadeído	■	■	■	■	Permanganato Potássio	■	■	■	■
Gasolina	■	■	■	■	Peróxido Hidrogênio 30%	■	■	■	■
Glicerina	■	■	■	■	Potássio em Flocos	■	■	■	■
Glicóis	■	■	■	■	Querosene	■	■	■	■
Glutaraldeído	■	■	■	■	Resinas e Poliéster	■	■	■	■
Gorduras Animais	■	■	■	■	Silicatos	■	■	■	■
Gorduras Vegetais	■	■	■	■	Soda Cáustica Diluída 50%	■	■	■	■
Graxas Minerais	■	■	■	■	Soda em Escamas	■	■	■	■
Herbicidas	■	■	■	■	Sulfato de Potássio	■	■	■	■
Hexano	■	■	■	■	Sulfato de Sódio	■	■	■	■
Hidróxido de Cálcio	■	■	■	■	Sulfato de Zinco	■	■	■	■
Hidróxido de Potássio	■	■	■	■	Sulfitos	■	■	■	■
Hidróxido de Sódio	■	■	■	■	Tetracloreto de Carbono	■	■	■	■
Hipoclorito de Cálcio	■	■	■	■	THF Tetrahidrofurano	■	■	■	■
Hipoclorito de Sódio	■	■	■	■	Tintas Gliceroftálticas	■	■	■	■
Isobutilacetona	■	■	■	■	Tintas PVA	■	■	■	■
Isobutanol	■	■	■	■	Tolueno	■	■	■	■
Leite de Prod. Derivados	■	■	■	■	Tributilfosfato	■	■	■	■
Magnésio	■	■	■	■	Tricloroetileno	■	■	■	■
Metanol	■	■	■	■	Trietanolamina	■	■	■	■
Metil Etilcetona	■	■	■	■	Trifenilfosfato	■	■	■	■
Metilacetato	■	■	■	■	Trinitrobenzeno	■	■	■	■
Metilamina	■	■	■	■	Trinitrotolueno	■	■	■	■
Metilciclopentano	■	■	■	■	Ureia	■	■	■	■
Metilformiato	■	■	■	■	Vinagre	■	■	■	■
Metilsalicilato	■	■	■	■	Xileno	■	■	■	■

■ Recomendado ■ Bom ■ Razoável ■ Não Recomendado

COMO LER

Quanto maior o nível, maior o desempenho da luva no ensaio. Os códigos impressos abaixo de cada pictograma seguem a ordem das letras da tabela.



TIPO C
TIPO B
TIPO A



CÓDIGO ALFABÉTICO	NÍVEL OBTIDO	TIPOS DE RISCOS	NÍVEIS DE PERFORMANCE
a	X	Abrasão	0 mín. - 4 máx.
b	X	Corte Coup Test	0 mín. - 5 máx.
c	X	Rasgamento	0 mín. - 4 máx.
d	X	Perfuração	0 mín. - 4 máx.
e	X	Corte TDM 100	A mín. - F máx.
f	X	Impacto no dorso	P = Aprovado

CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	CAS	NÍVEL OBTIDO	NÍVEIS DE PERFORMANCE
A	Metanol	67-56-1	X	(1 mín. - 6 máx.)
B	Acetona	67-64-1	X	(1 mín. - 6 máx.)
C	Acetonitrila	75-05-8	X	(1 mín. - 6 máx.)
D	Diclorometano	75-09-2	X	(1 mín. - 6 máx.)
E	Dissulfeto de Carbono	75-15-0	X	(1 mín. - 6 máx.)
F	Tolueno	108-88-3	X	(1 mín. - 6 máx.)
G	Dietilamina	109-89-7	X	(1 mín. - 6 máx.)
H	Tetrahidrofurano	109-99-9	X	(1 mín. - 6 máx.)
I	Acetato Etilico	141-78-6	X	(1 mín. - 6 máx.)
J	n-Heptano	142-82-5	X	(1 mín. - 6 máx.)
K	Hidróxido de Sódio	1310-73-2	X	(1 mín. - 6 máx.)
L	Ácido Sulfúrico	7664-93-9	X	(1 mín. - 6 máx.)
M	Ácido Nítrico	7697-37-2	X	(1 mín. - 6 máx.)
N	Ácido Acético	64-19-7	X	(1 mín. - 6 máx.)
O	Hidróxido de Amônio	1336-21-6	X	(1 mín. - 6 máx.)
P	Peróxido de Hidrogênio	7722-84-1	X	(1 mín. - 6 máx.)
S	Ácido Fluorídrico	7664-39-3	X	(1 mín. - 6 máx.)
T	Formaldeído	50-00-0	X	(1 mín. - 6 máx.)

CÓDIGO ALFABÉTICO	NÍVEL OBTIDO	TIPOS DE RISCOS	NÍVEIS DE PERFORMANCE
g	X	Comportamento ao fogo	(1 mín. - 4 máx.)
h	X	Calor por contato	(1 mín. - 4 máx.)
i	X	Calor convectivo	(1 mín. - 4 máx.)
j	X	Calor radiante	(1 mín. - 4 máx.)
k	X	Pequenas projeções de metal fundido	(1 mín. - 4 máx.)
l	X	Grande projeção de metal fundido	(1 mín. - 4 máx.)

CÓDIGO ALFABÉTICO	NÍVEL OBTIDO	TIPOS DE RISCOS	NÍVEIS DE PERFORMANCE
m	X	Resistência ao frio convectivo	(1 mín. - 4 máx.)
n	X	Resistência ao frio de contato	(1 mín. - 4 máx.)
o	X	Impermeabilidade à água	(0 ou 1)

EN 388 - RISCOS MECÂNICOS

Avalia a resistência da luva à abrasão (0 a 4), ao corte pelo Coup Test (0 a 5), ao rasgamento (0 a 4) e à perfuração (0 a 4). O corte pelo método TDM 100 é classificado de A a F, e a letra P indica aprovação no ensaio de impacto no dorso. X = não testado.

EN 374 - RISCOS QUÍMICOS

Avalia a resistência à permeação de produtos químicos da lista A a T. Tipo A: pelo menos 6 produtos com nível 2 ou superior. Tipo B: pelo menos 3 produtos com nível 2 ou superior. Tipo C: pelo menos 1 produto com nível 1 ou superior.

EN 407 - RISCOS TÉRMICOS

Avalia o comportamento ao fogo, a resistência ao calor de contato, convectivo e radiante e às projeções pequenas e grandes de metal fundido, em níveis de 1 a 4. X = não testado.

EN 511 - RISCOS DE FRIO

Avalia a resistência ao frio convectivo e ao frio de contato, em níveis de 1 a 4, e a impermeabilidade à água (0 = reprovado, 1 = aprovado).



SITE



INSTAGRAM



LINKEDIN



CONTATO

SUPER SAFETY IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA
Av. MARINGÁ, 1582 | PINHAIS-PR | BRASIL | CEP 83.325-212
TEL: +55 41 3132.9999 | WWW.SUPERSAFETY.COM.BR